

ESPE-0312-W2E

- wysokiej jakości zasilacz wtyczkowy 12 V

CHARAKTERYSTYKA:

- niewielkie wymiary
- kompaktowa, lekka konstrukcja
- niezawodny i wydajny
- zgodność z normami
- wszechstronnie zabezpieczony

ZASTOSOWANIE:

- elektroniczny sprzęt konsumencki
- urządzenia telekomunikacyjne
- elektroniczny sprzęt biurowy
- ogólnego zastosowania
- systemy automatyki domowej i budynkowej

ESPE-0312-W2E to niewielki 3-watowy zasilacz wtyczkowy o uniwersalnym przeznaczeniu. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych pozwalających na ciągłą, długotrwałą pracę w każdych warunkach. Jest niezawodny, w pełni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoką sprawność i znakomite parametry techniczne.




ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZASILACZA

Grupa	Nazwa parametru	Wartość	Uwagi
Wejście	Znamionowy zakres napięć wejściowych	100-240 VAC	
	Dopuszczalny zakres napięć wejściowych	90-264 VAC	
	Zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego	47-63 Hz	
	Maksymalny dopuszczalny pobór prądu	0,1 A	Przy 100 VAC i pełnym obciążeniu
	Maksymalna wartość prądu rozruchowego	20 A	
	Pobór mocy bez obciążenia	0,075 W	Dla 100-240 VAC
	Maksymalna wartość prądu upływu izolacji	Maks. 0,25 mA	Przy 264 VAC
	Wbudowany korektor współczynnika mocy (PFC)	Nie	
Wyjście	Znamionowe napięcie wyjściowe	12 V	
	Znamionowa moc wyjściowa	3,6 W	
	Znamionowy prąd obciążenia	0,3 A	
	Sprawność konwersji energii	Powyżej 75%	Przy 230 VAC
	Klasa efektywności energetycznej	Energy Star Compliance Level VI	
	Stabilizacja napięcia wyjściowego w funkcji zmian napięcia wejściowego	±3%	
	Stabilizacja napięcia wyjściowego w funkcji zmian stopnia obciążenia	±5%	
	Maksymalna wartość napięcia tętnień i szumów w napięciu wyjściowym	200 mVp-p	Przy 100 VAC
	Wymagane obciążenie minimalne	Nie	
	Czas podtrzymania napięcia wyjściowego przy zaniku napięcia wejściowego	Powyżej 5 ms	Przy 100 VAC i pełnym obciążeniu
Parametry środowiskowe	Czas narastania napięcia wyjściowego	Poniżej 40 ms	Przy 100 VAC i pełnym obciążeniu
	Maksymalny czas opóźnienia startu	Do 3 s	Przy 100 VAC i pełnym obciążeniu
	Zakres temperatur pracy	Od 0 do +40°C	
	Zakres wilgotności środowiska pracy	Od 25% do 75% RH	40°C
	Zakres temperatur przechowywania i transportu	Od -10°C do +80°C	
Zabezpieczenia	Sposób chłodzenia	Swobodny obieg powietrza	
	Zabezpieczenie zwarciove wyjścia	Tak	
	Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia	Tak	
	Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia	Tak	
	Automatyczny powrót do pracy po ustaniu przyczyny błędu	Tak	
Bezpieczeństwo	Gwarantowana wytrzymałość napięciowa izolacji	3 kVAC (wej. do wyj.)	5 mA, 1 min
	Minimalna rezystancja izolacji	100 MΩ	500 VDC
	Klasa izolacji galwanicznej	2	
	Zgodność z normami w zakresie bezpieczeństwa	EN62368	
	Zgodność z normami w zakresie EMC	EN55022 Klasa B	
	Znaki akceptacji	RoHS, CE	
Wykonanie	Dioda sygnalizacyjna LED	Tak	
	Obudowa	Czarna z tworzywa ABS	
	Wymiary	60 × 39 × 25 mm	D × S × W
	Waga	61 g	
	Przylącze wyjściowe	Przewód do lutowania	
	Przylącze wejściowe	Wtyczka EU	
	Długość kabla wyjściowego	1,5 m	0,2 mm ²
	Opakowanie jednostkowe	75 × 48 × 68 mm	
	Opakowanie zbiorcze	405 × 260 × 300 mm	100 sztuk
	Miejsce produkcji	Chiny	
	Gwarancja	3 lata	


Uwagi do tabeli:

O ile nie podano inaczej parametry podano przy napięciu wejściowym 230 VAC, 50 Hz, temperaturze otoczenia 25°C i wilgotności względnej 70% dla obciążenia wyjścia prądem nominalnym. Wartości parametrów związanych ze stabilizacją napięcia wyjściowego podano dla pełnego zakresu napięć wejściowych lub odpowiednio dla zmian obciążenia od 0 do 100%. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej. W przypadku instalacji zasilacza w finalnym urządzeniu jako podzespół, należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm dla całego układu. Szczegółowe dane techniczne dostępne są na żądanie.


SCHEMAT BLOKOWY ZASILACZA

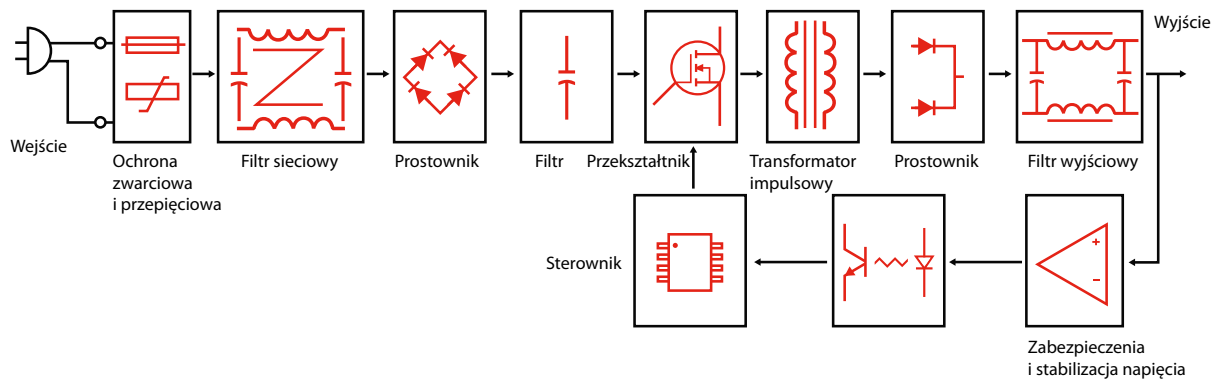

KONSTRUKCJA MECHANICZNA

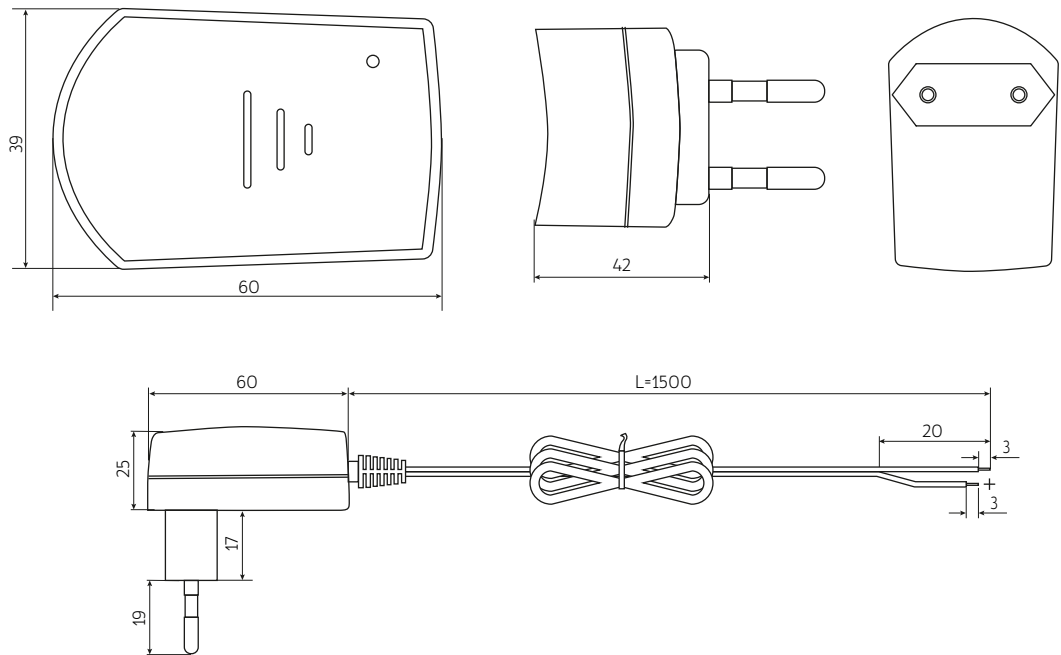

WIDOK OBUDOWY ZASILACZA ORAZ PRZYŁĄCZY ZASILACZA

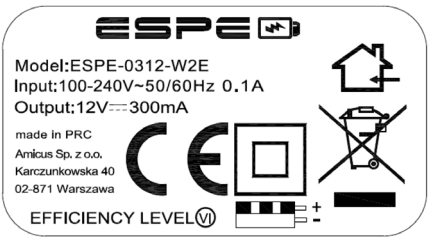

- Legenda do ikon na etykiecie:
- II klasa bezpieczeństwa: ma wzmocnioną izolację oraz na jego wyjściu nie pojawi się napięcie niebezpieczne nawet w sytuacji awaryjnej
 - zasilacz przeznaczony do pracy w pomieszczeniach
 - oznaczenie polaryzacji przewodu
 - produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady
 - zasilacz o wysokiej sprawności i małej mocy pobieranej bez obciążenia, spełniający wymagania poziomu 6 według Energy Star Compliance

SYSTEM OZNACZEŃ
ESPE-0312-W2E

- Typ gniazda wejściowego **W2E**
- Napięcie znamionowe **12 V**
- Moc wyjściowa **3 W**
- Marka producenta **ESPE**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZASILAJĄCYCH Z TEJ SERII

Wersja	ESPE-0112-W2E	ESPE-0312-W2E	ESPE-0612-W2E	ESPE-1212-W2E	ESPE-1512-W2E	ESPE-1812-W2E	ESPE-2412-W2E
Znamionowe napięcie wyjściowe	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Znamionowy prąd obciążenia	0,1 A	0,3 A	0,5 A	1 A	1,2 A	1,5 A	2 A
Znamionowa moc wyjściowa	1,2 W	3,6 W	6 W	12 W	14 W	18 W	24 W