

BR3IN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, jak bezpiecznie i efektywnie użytkować wskaźnik świetlny-laserowy LED+UV LIGHT & LASER POINTER. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu, którego dotyczy. Dziękujemy za zakup wysokiej jakości wskaźnika świetlny-laserowego LED+UV & LASER POINTER.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Masa: 33,1g
- Wymiary: Ø13,5x83 mm
- Baterie: LR44x4 szt., 6V
- Dł. fali świetlnej: 650nm

OBSŁUGA:



Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk w przedniej części obudowy. Wciśnij przycisk ponownie, aby uruchomić świecenie UV.

INSTALACJA BATERII:

1. Urządzenie jest zasilane 4 bateriami LR44. W celu wydłużenia działania

urządzenia na jednym komplecie baterii zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.

2. Wymiana baterii: odkręć końcową nasadkę tak, jak pokazano na rysunku. Wkładając baterie, zwróć uwagę, by były skierowane biegunem ujemnym (-) do przodu. Zakręć nasadkę.

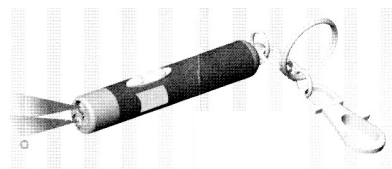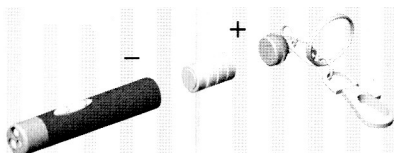

↑
UNIKAJ KONTAKTU.
URZĄDZENIE emituje światło laserowe
ZAGROŻENIE
„Promieniowanie laserowe – unikaj kontaktu wiązki lasera z okiem”
Długość fali świetlnej: 630-680nm
Maks. moc wyjściowa: <5mW
PRODUKT LASEROWY KLASY 2
Urządzenie zgodne z wymogami
21 CFR Część 1040.10 oraz
1040.11

ZASTOSOWANIA:

- LED: oświetlenie, reklamy.
- UV: sprawdzanie pieniędzy.
- Laser: wskaźniki.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA:

1. Jeżeli wskaźnik świetlny-laserowy LED+UV & LASER POINTER nie działa, sprawdź polaryzację baterii. Upewnij się, czy wyłączyłeś wskaźnik, jeżeli go nie używasz.
2. Wskaźnik świetlny-laserowy LED+UV & LASER POINTER, podobnie jak każde urządzenie elektroniczne, należy chronić przed zalaniem wodą, przed kurzem, gorącem, oraz promieniami słonecznymi. Podczas pracy z wskaźnikiem należy zachować rozwagę i ostrożność. Nie należy rzucać wskaźnikiem oraz nie poddawać go naprężeniom, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Ponieważ wiązki światła laserowego/diodowego (LED) i UV mogą być szkodliwe dla wzroku, należy unikać kontaktu oczu ze strumieniem światła pochodzącym ze wskaźnika. Nie patrz bezpośrednio na wiązkę świetlną podczas pracy z urządzeniem.
2. Nie kieruj wiązki w oczy innych osób ani zwierząt.

3. OSTRZEŻENIE: stosowanie elementów sterujących lub procedur odbiegających od opisanych w niniejszej instrukcji, a także regulowanie mogą prowadzić do niebezpiecznego w skutkach kontaktu ze światłem laserowym.
4. Wskaźnik laserowy nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
5. Pamiętaj, że niebezpieczna jest także wiązka laserowa odbita od lustrzanych powierzchni.



↑
UNIKAJ KONTAKTU.
URZĄDZENIE emituje światło laserowe

ZAGROŻENIE

„Promieniowanie laserowe – unikaj kontaktu wiązki lasera z okiem”

✶
Długość fali świetlnej: 630-680nm
Maks. moc wyjściowa: <5mW
PRODUKT LASEROWY KLASY 2
Urządzenie zgodne z wymogami
21 CFR Część 1040.10 oraz
1040.11

TRANSVERSE INDUSTRIES CO. LTD.
No.305 Hua Cheng Rd. Hsin Chuang.
Taipei Hsein, Taiwan R.O.C.